



profiglass.it

 **PROFI
GLASS**
●▲ FITTINGS


08

**SISTEMOS
BIURAMS**


SYSTEMS FOR OFFICE

Durų stakta | OFI-1


Adjustable door frame

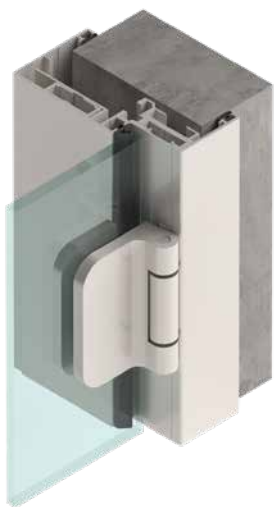

100 - 130 mm


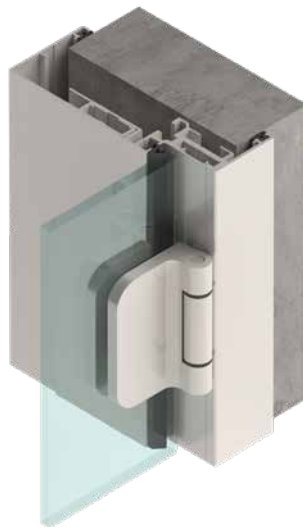


130 - 160 mm

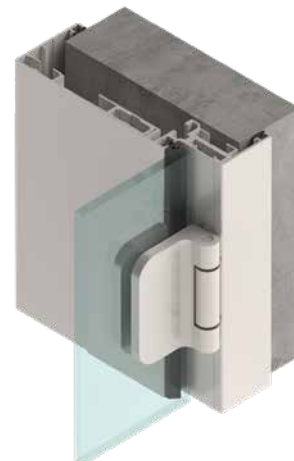

160 - 195 mm


Produkto kodas Product code	G	Padengimas Finish
OFI-1-100-130-AL	100-130 mm	aliuminis / aluminium
OFI-1-100-130-NA	100-130 mm	anoduotas sidabras / silver anodised
OFI-1-100-130-SS	100-130 mm	satinas / satin
OFI-1-100-130-B	100-130 mm	juodas / black
OFI-1-130-160-AL	130-160 mm	aliuminis / aluminium
OFI-1-130-160-NA	130-160 mm	anoduotas sidabras / silver anodised
OFI-1-130-160-SS	130-160 mm	satinas / satin
OFI-1-130-160-B	130-160 mm	juodas / black
OFI-1-160-195-AL	160-195 mm	aliuminis / aluminium
OFI-1-160-195-NA	160-195 mm	anoduotas sidabras / silver anodised
OFI-1-160-195-SS	160-195 mm	satinas / satin
OFI-1-160-195-B	160-195 mm	juodas / black
Savybės Properties		
Medžiaga / Material		aliuminis / aluminium
Ilgis / Length		2000mm

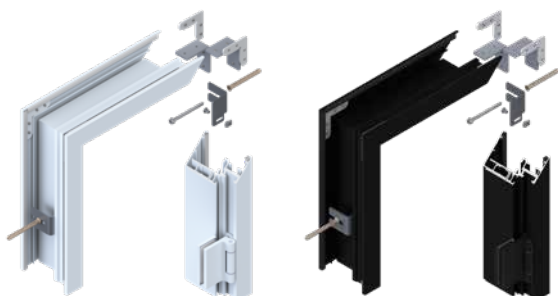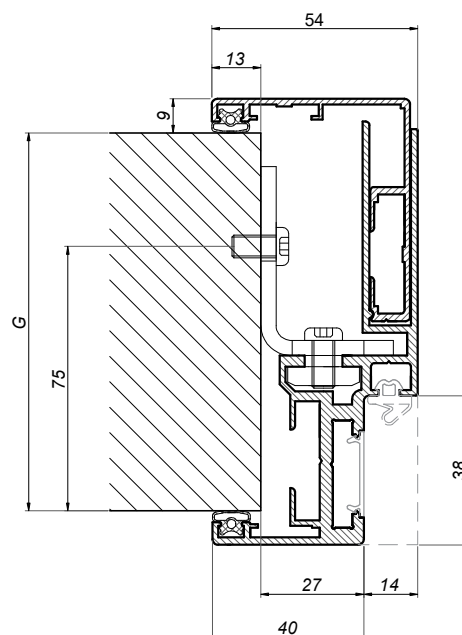

Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32 \text{ dB}$

Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

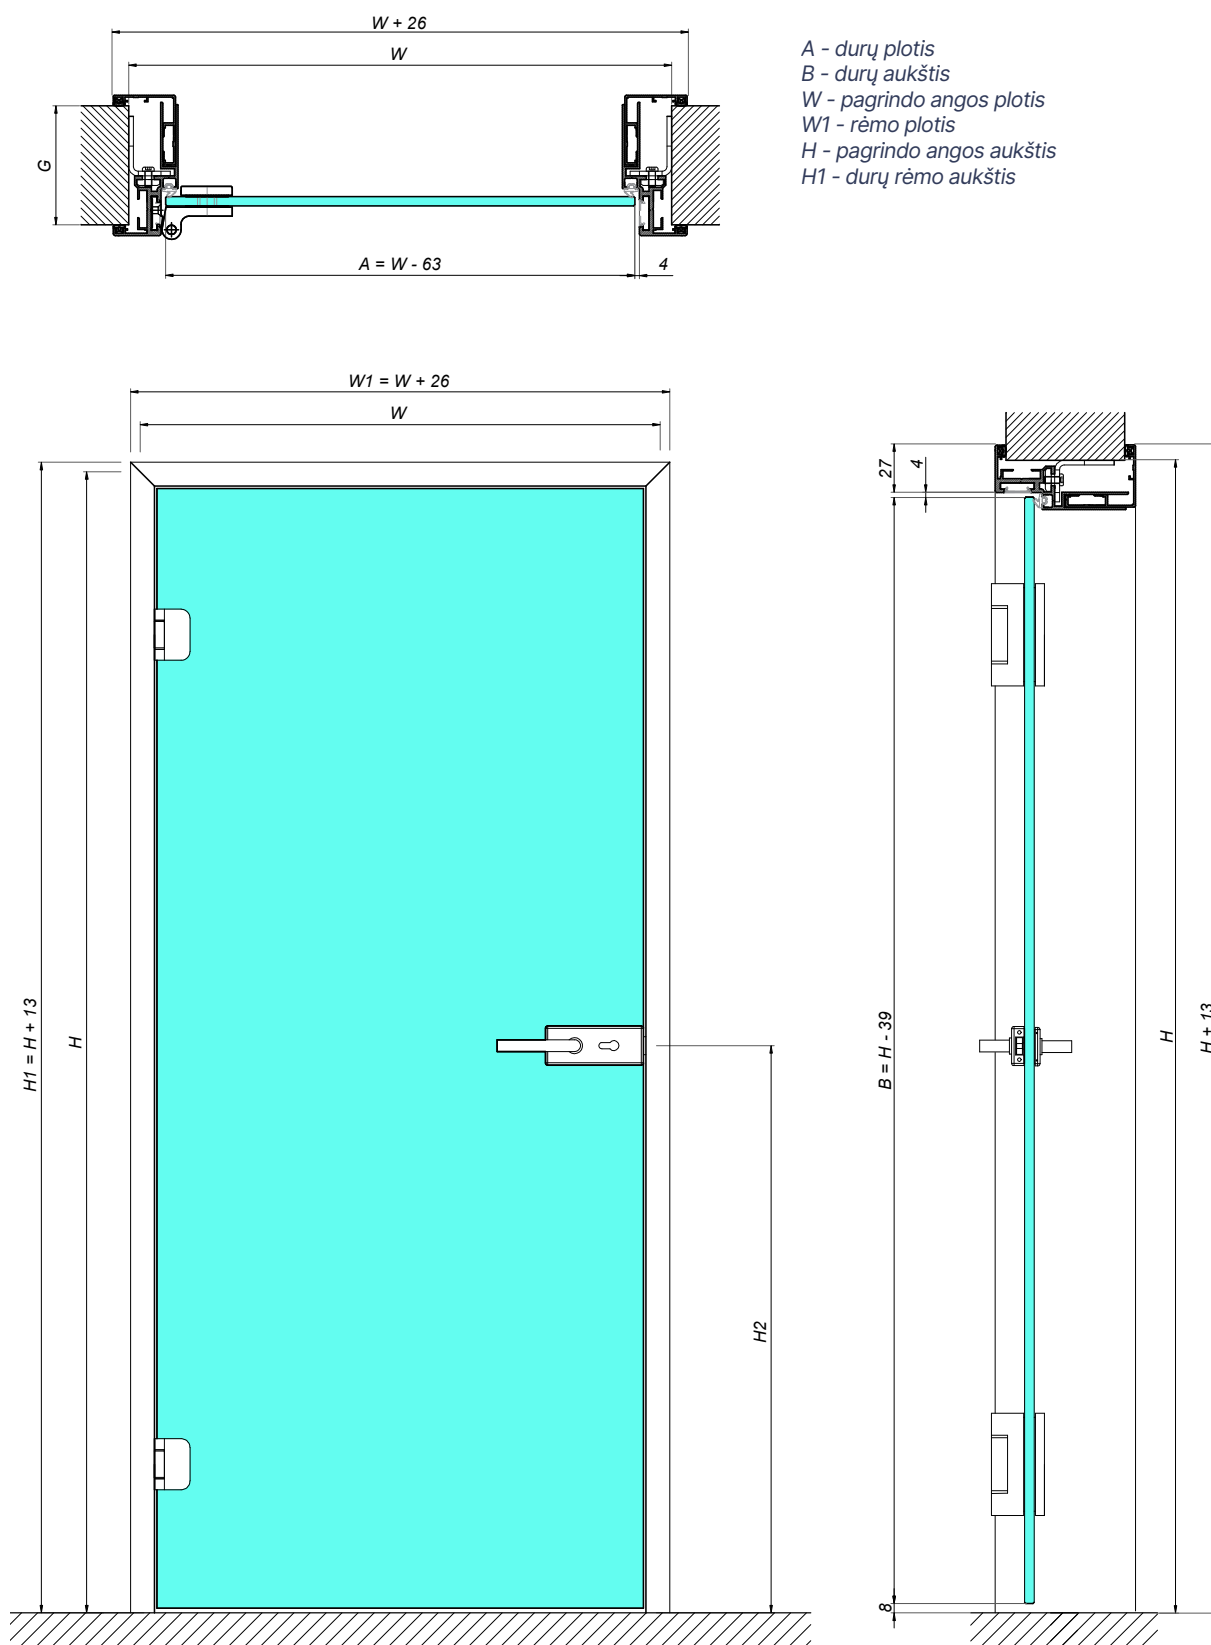

Tvirtinimo kampų rinkinys | OFI-1-K

Set of mounting corners



Produkto kodas
Product code

Padengimas
Finish

OFI-1-K

Savybės | Properties

Medžiaga / Material plienas / stainless steel

Rinkinį sudaro visi elementai paveikslėlyje
The set includes all the elements in the picture

Tvirtinimo kampų rinkinys | OFI-1-KIT

Set of mounting corners



Produkto kodas
Product code

Padengimas
Finish

OFI-1-KIT


Savybės | Properties

Medžiaga / Material plienas / stainless steel

Rinkinį sudaro visi elementai paveikslėlyje
The set includes all the elements in the picture

Durų rėmo uždengimo dangtelis | OFI-M

Door frame cover

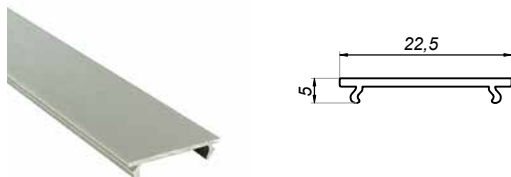

Produkto kodas
Product code

Padengimas
Finish

OFI-M-AL pilkas / pilkas / aluminum / aluminium

OFI-M-SS satinas / satin

OFI-M-NA anoduotas sidabras / silver anodised

OFI-M-B juodas / black

Savybės | Properties

Ilgis / length 6000 mm

Medžiaga / Material aliuminis / aluminium

Tarpinė durų rėmui | OFI-V

Main seal for OFC door frame



Produkto kodas
Product code

Stiklo storis
Glass thickness

Padengimas
Finish

OFI-V-8-GR 8 mm pilkas / gray

OFI-V-8-B 8 mm juodas / black

OFI-V-10-GR 10 mm pilkas / gray

OFI-V-10-B 10 mm juodas / black

OFI-V-12-GR 12 mm pilkas / gray

OFI-V-12-B 12 mm pilkas / gray

Savybės | Properties


Medžiaga / Material

PVC



Stiklo tvirtinimo tarpinė OFI durų rėmams | OFI-O

Glass fix seal for OFI door frames



Produkto kodas
Product code

Padengimas
Finish

OFI-O-GR

● pilkas / gray

OFI-O-B

● juodas / black

Savybės | Properties

Medžiaga / Material

PVC

Durų stakta | OFI-2

Door frame, type "L"




Produkto kodas Product code		Padengimas Finish
OFI-2-SS		satinas / satin
OFI-2-NA		anoduotas sidabras / silver anodised
OFI-2-B		juodas / black
Savybės / Properties		
Medžiaga / Material		aliuminis / aluminium
Ilgis / Length		6000 mm
Maks. durų aukštis / Max. door height		2400 mm

Virš 2200 mm aukščio rekomenduojama naudoti 3 vyrius.
It is recommended to use 3 hinges above 2200 mm height.

Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32$ dB

Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

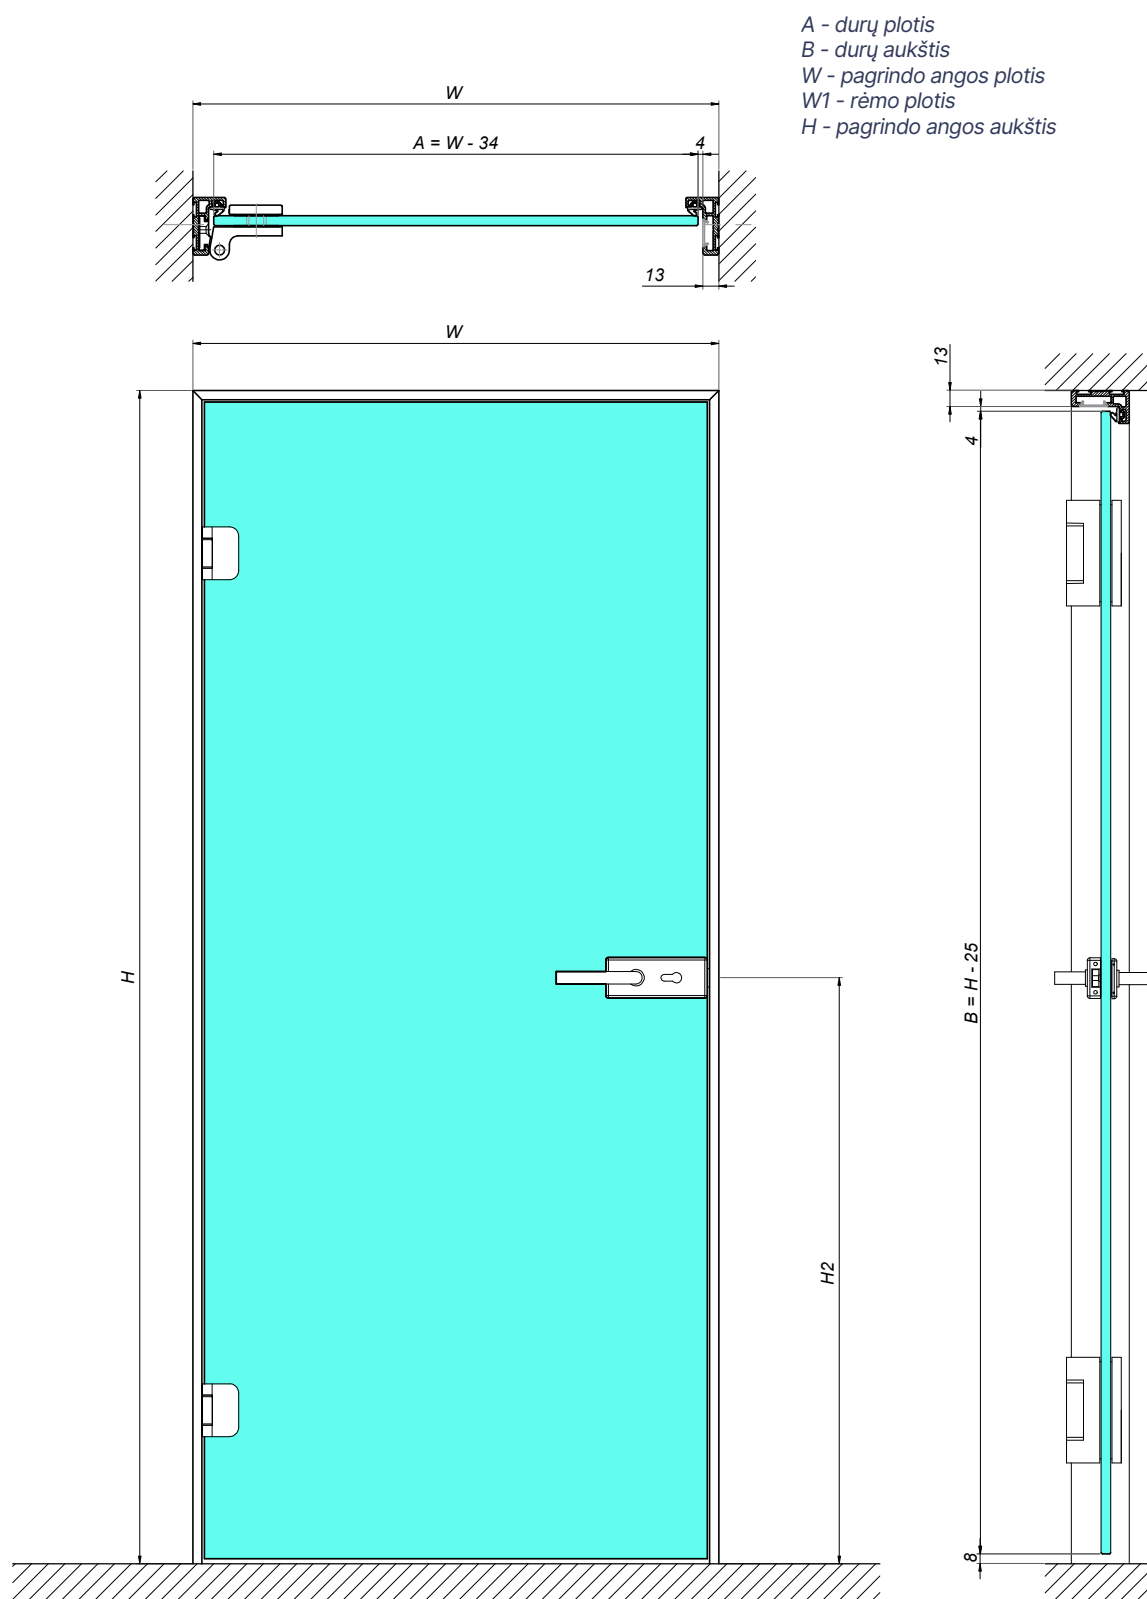

"L" tipo durų stakta | OFI-2N

Door frame, type "L"



Produkto kodas
Product code

Padengimas
Finish

OFI-2N-SS



satinas / satin

OFI-2N-NA



anoduotas sidabras / silver anodised

OFI-2N-B



juodas / black

Savybės / Properties

Medžiaga / Material

aliuminis / aluminium


Ilgis / Length

6000 mm

Maks. durų aukštis / Max. door height

2400 mm


Virš 2200 mm aukščio rekomenduojama naudoti 3 vyrius.
It is recommended to use 3 hinges above 2200 mm height.



Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32$ dB

Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

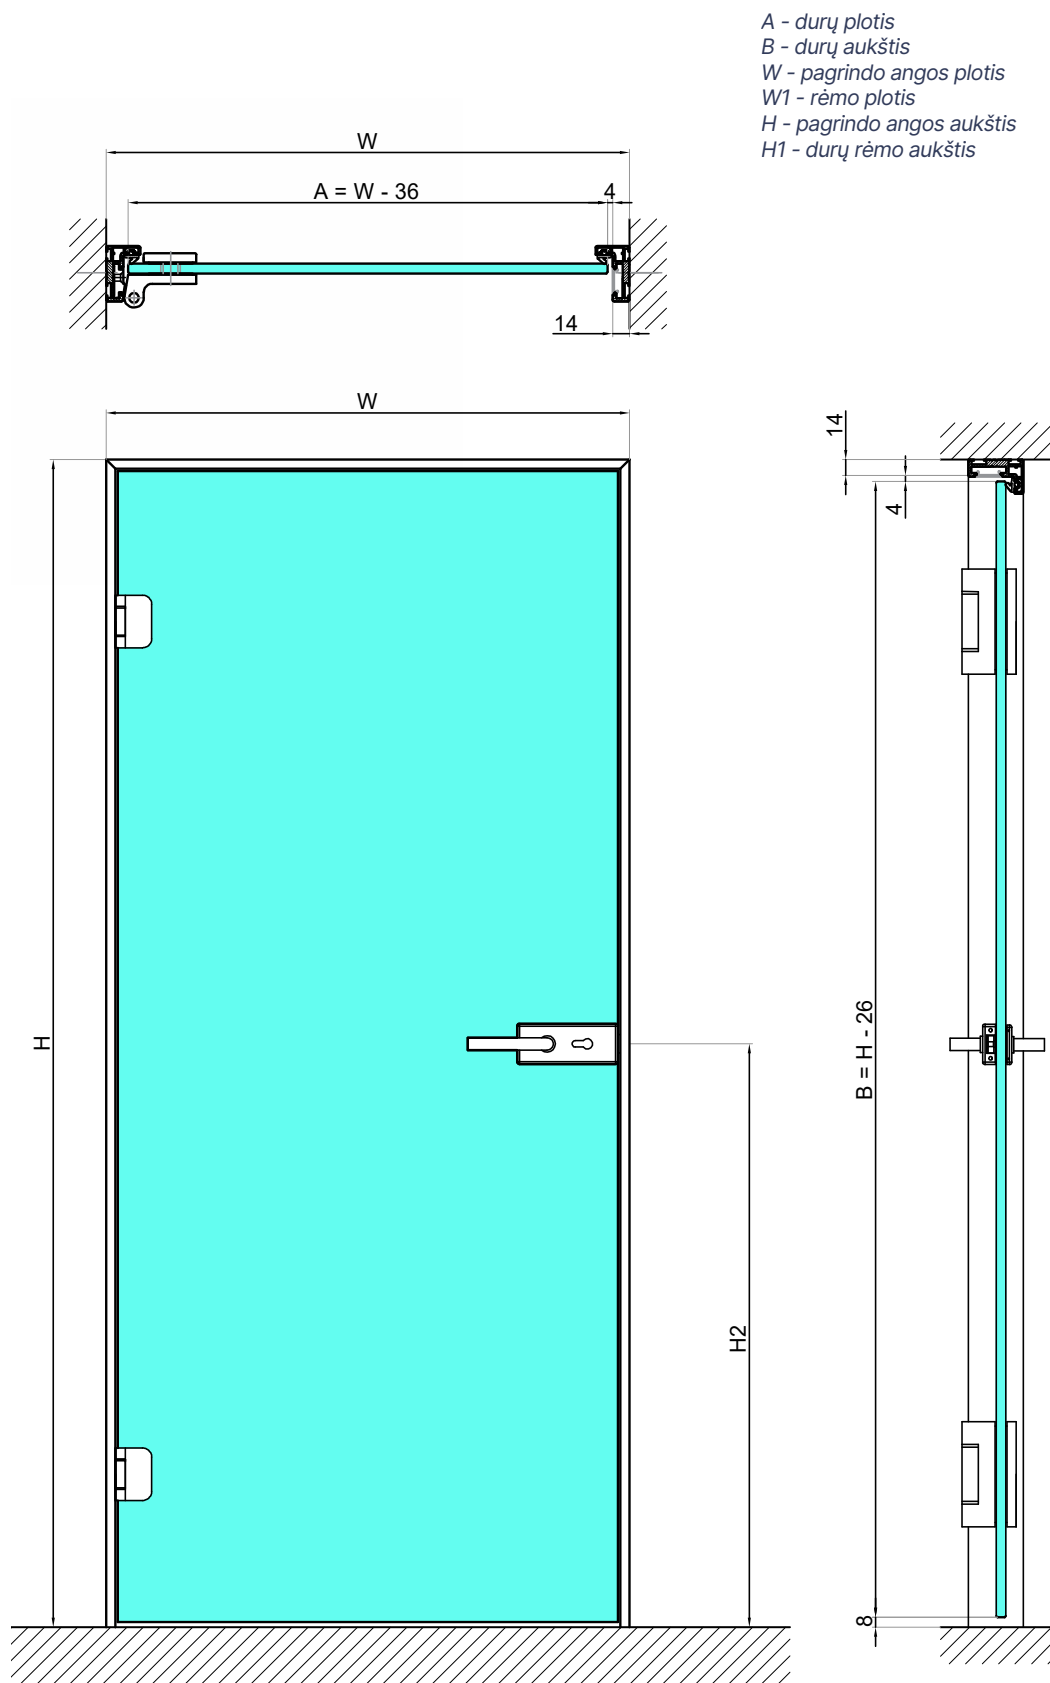


Durų stakta | OFI-3

Door frame, type "Z"



Produkto kodas Product code		Padengimas Finish
OFI-3-SS		satinas / satin
OFI-3-NA		anoduotas sidabras / silver anodised
OFI-3-B		juodas / black
Savybės / Properties		
Medžiaga / Material		aliuminis / aluminium
Ilgis / Length		6000 mm
Maks. durų aukštis / Max. door height		2400 mm


Virš 2200 mm aukščio rekomenduojama naudoti 3 vyrius.
It is recommended to use 3 hinges above 2200 mm height.

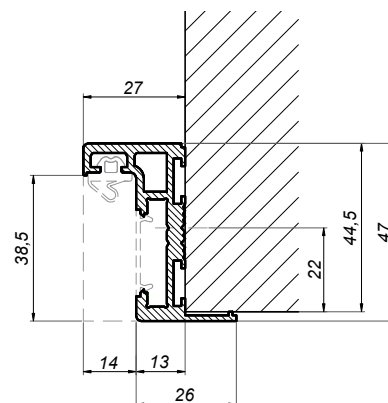

Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32$ dB

Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

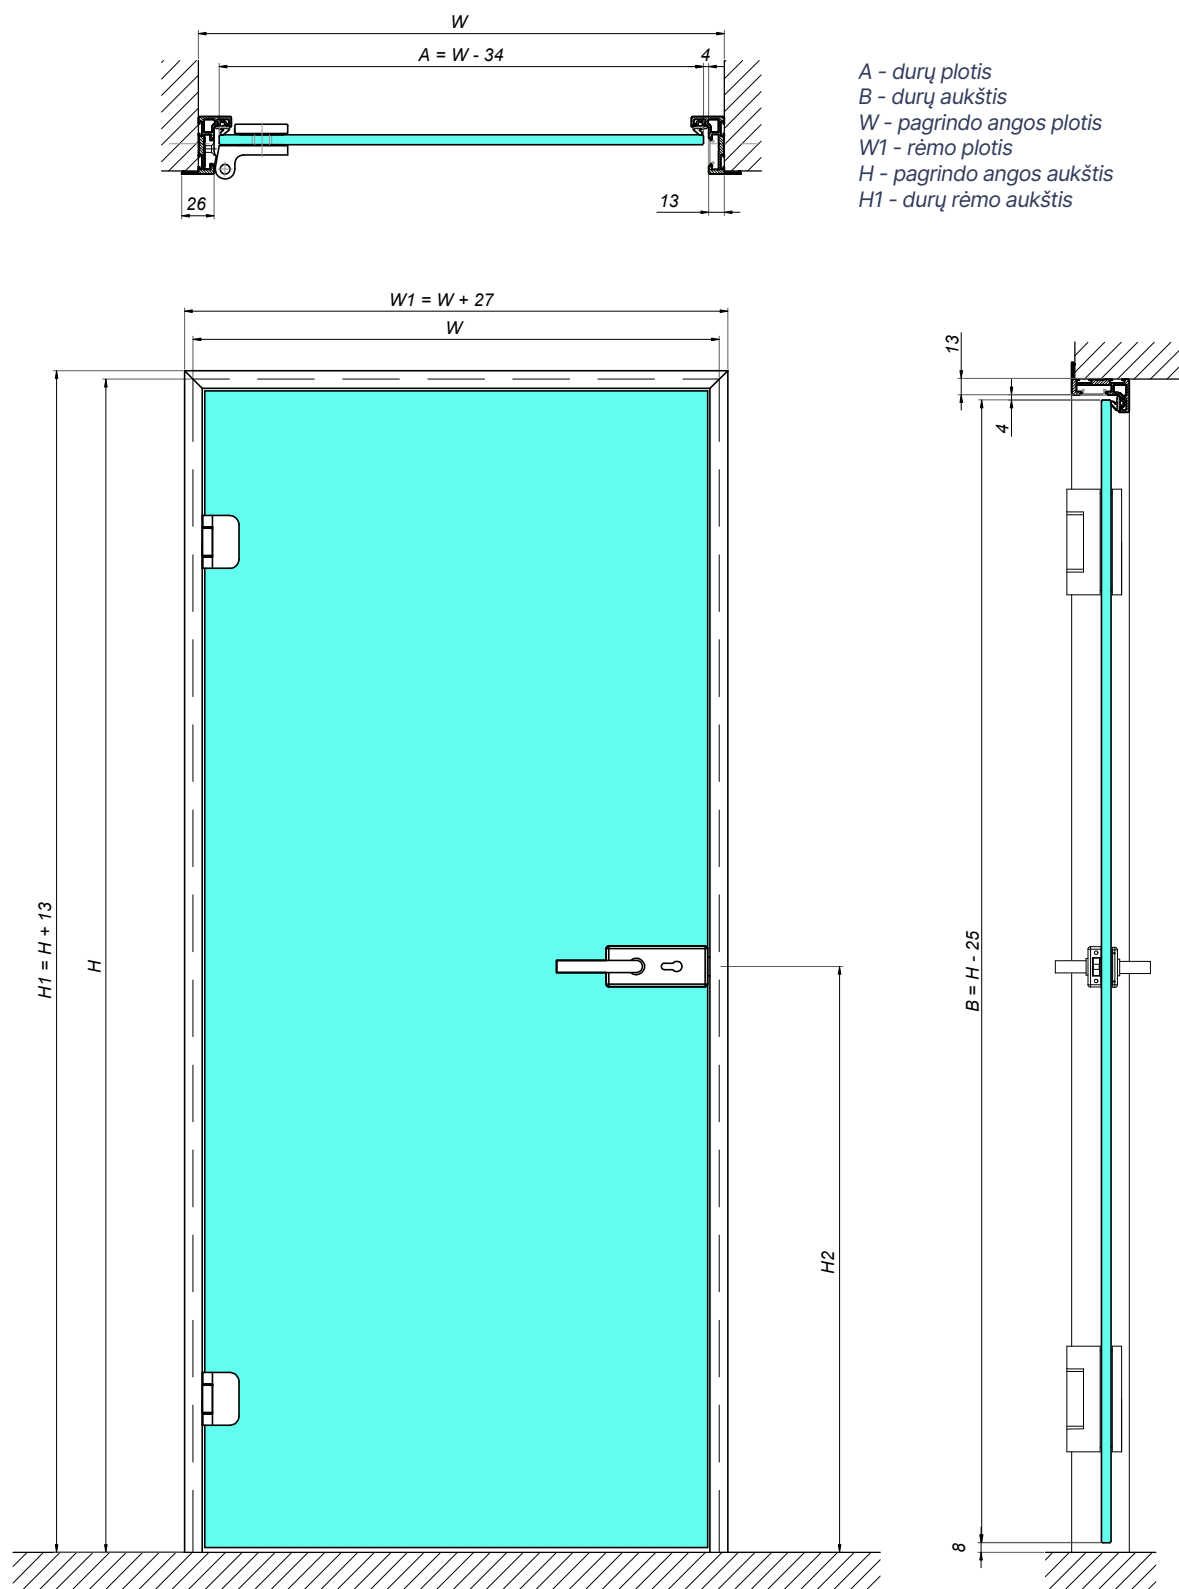

"Z" tipo durų stakta | OFI-3N

Door frame, type "Z"



Produkto kodas

Product code

Padengimas

Finish

OFI-3N-SS



satinas / satin

OFI-3N-NA



anoduotas sidabras / silver anodised

OFI-3N-B



juodas / black

Savybės / Properties

Medžiaga / Material

aliuminis / aluminium


Ilgis / Length

6000 mm

Maks. durų aukštis / Max. door height

2400 mm


Virš 2200 mm aukščio rekomenduojama naudoti 3 vyrius.
It is recommended to use 3 hinges above 2200 mm height.

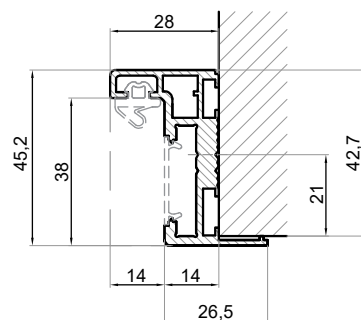

Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32$ dB


Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

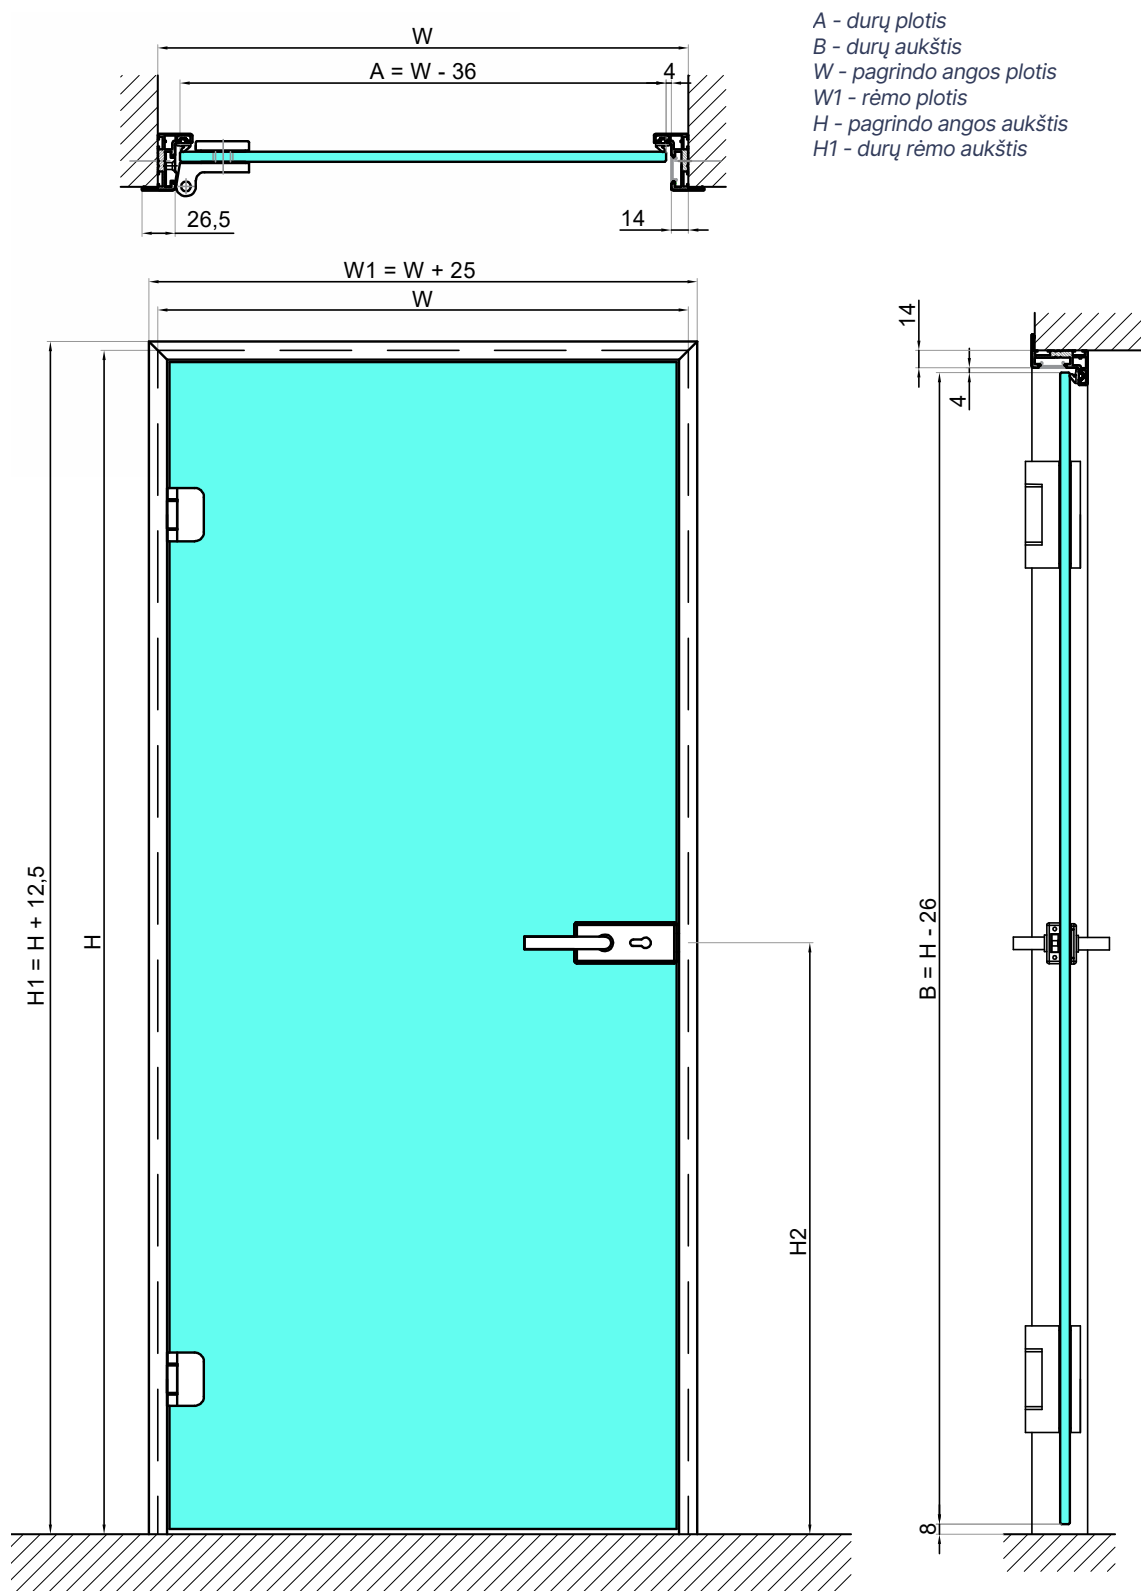

Durų stakta | OFI-4S

Door frame

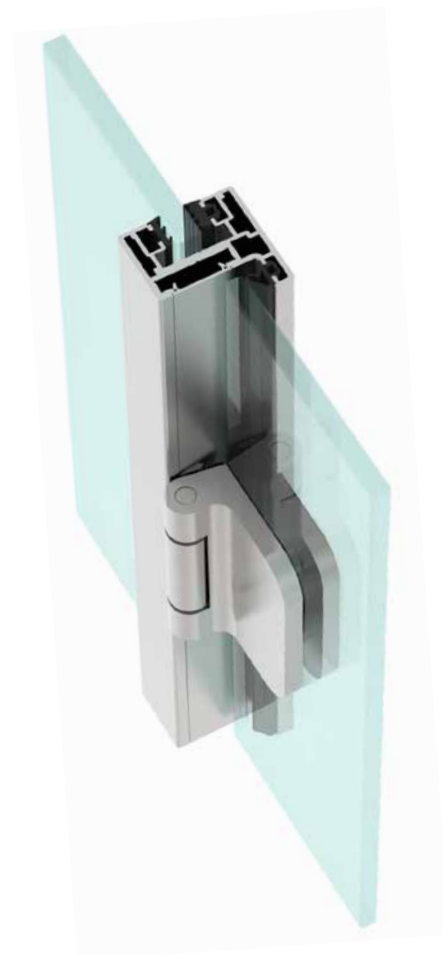

Produkto kodas Product code	Padengimas Finish
--------------------------------	----------------------

OFI-4S-AL	● aliuminis / aluminium
-----------	-------------------------

OFI-4S-SS	● satinas / satin
-----------	-------------------

OFI-4S-NA	● anoduotas sidabras / silver anodised
-----------	--

OFI-4S-B	● juodas / black
----------	------------------

Savybės | Properties

Stiklinių durų storis	8-10 mm
-----------------------	---------


Stiklo plokštės storis	8-12,76 mm
------------------------	------------

Ilgis / Length	6000 mm
----------------	---------

Medžiaga / Material	aliuminis / aluminium
---------------------	-----------------------

Maks. durų aukštis / Max. door height	2400 mm
---------------------------------------	---------


Virš 2200 mm aukščio rekomenduojama naudoti 3 vyrus.
It is recommended to use 3 hinges above 2200 mm height.

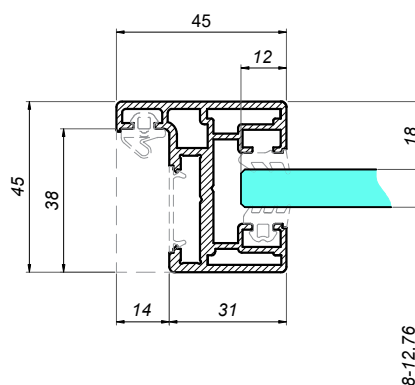

Akustinė garso izoliacija $R_w = 21 - 32$ dB

Durų rėmo montavimo schema

Mounting schema

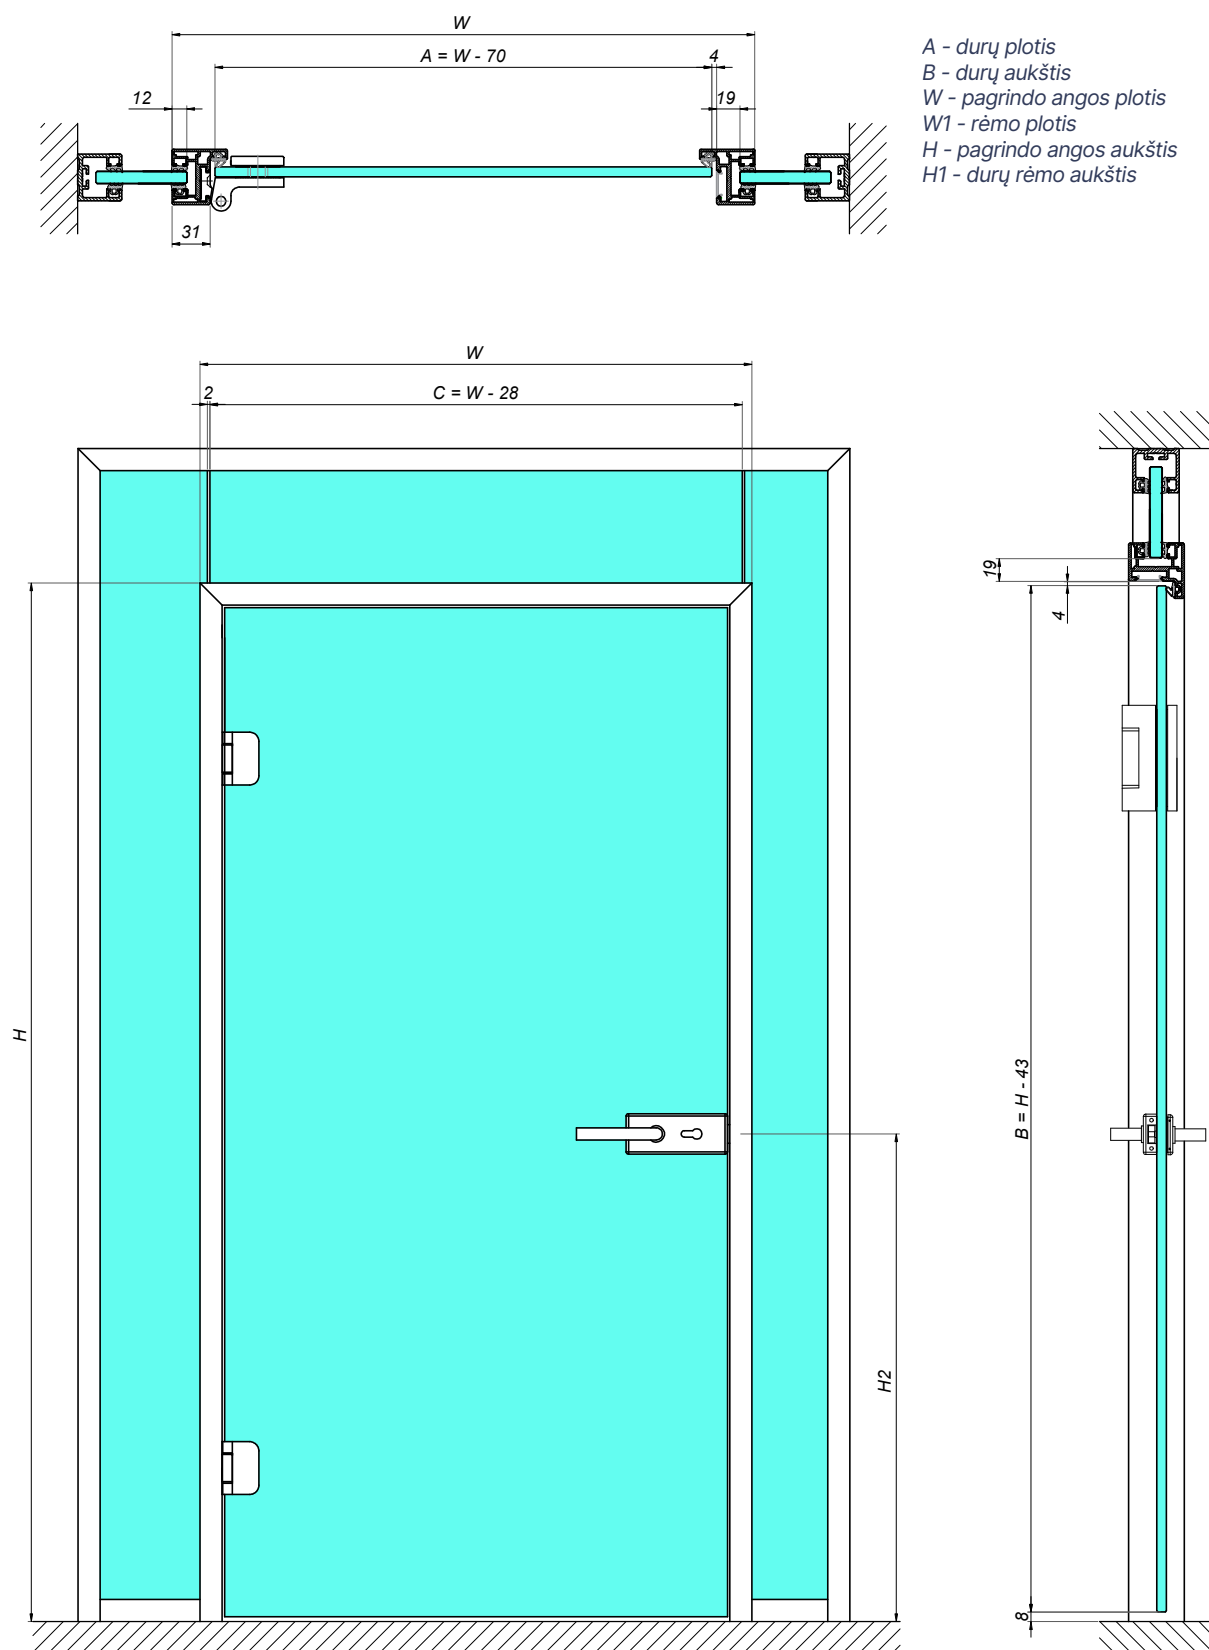

Rėmo dangtelis | OFI-M

Door frame cover



Produkto kodas

Product code

Padengimas

Finish

OFI-M-AL



aliuminis / aluminium

OFI-M-SS



satinas / satin

OFI-M-NA



anoduotas sidabras / silver anodised

OFI-M-B



juodas / black


Savybės | Properties

Ilgis / Length

6000 mm

Medžiaga / Material

aliuminis / aluminium



OFI-45 profilio tvirtinimo prie grindų kampas | OFI-45

Mounting corner for connecting OFC-4S profile to the floor



Produkto kodas

Product code

OFI-45

Savybės | Properties

Medžiaga / Material

plienas / stainless steel

Užrakto fiksatoriaus plokštelė | OFI-02

Strike plate for standard lock



Produkto kodas

Product code

Padengimas

Finish

OFI-02-SS



satinas / satin

OFI-02-B




juodas / black

Savybės | Properties

Medžiaga / Material

plienas / stainless steel



Tvirtinimo kampų rinkinys | OFI-2 & OFI-3 OFC-2/3-KIT

Set of mounting corners


Produkto kodas

Product code

OFI-2/3-KIT

OFI-2 / OFI-3

OFI-2/3N-KIT

OFI-2N / OFI-3N

Savybės / Properties

Medžiaga / Material plienas / stainless steel

Rinkinį sudaro 4 elementai

Set includes 4 elements

Tvirtinimo kampų rinkinys | OFI-4S-KIT

Set of mounting corners


Produkto kodas

Product code

OFI-4S-KIT

Savybės / Properties

Medžiaga / Material plienas / stainless steel

Rinkinį sudaro visi elementai paveikslėlyje

Set for one door frame includes all items in the picture

Fiksatoriaus plokštelė magnetiniam užraktui | OFI-00-M

Strike plate for magnetic lock


Produkto kodas

Product code

OFI-00-M-SS



satinas / satin

OFI-00-M-NA



anoduotas sidabras / silver anodised

OFI-00-M-B



juodas / black

Savybės / Properties

Medžiaga / Material

plienas / stainless steel

